
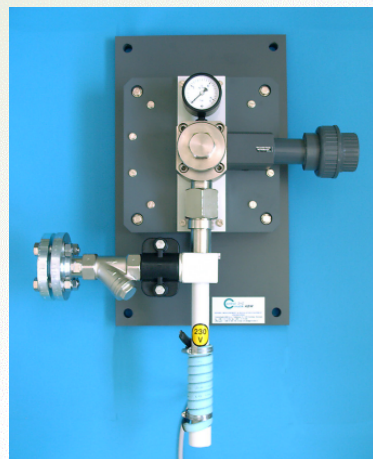



Вакуумные регуляторы

серии **M 50 C**



Общие сведения:


Принцип работы вакуумных регуляторов серии M 50 C подобен принципу работы вакуумных регуляторов M 20 C, их отличие состоит лишь в том, что серия M 40 C предназначена для дозирования очень большого объема газа. Регуляторы M 50 C состоят из впускного напорного клапана, регулировочной головки и манометра, возможное дооснащение – газоуловитель для жидкого хлора, У-образный тройниковый фильтр и газонагреватель. Производительность дозирования вакуумного регулятора M 50 C достигает 200 кг/ч.

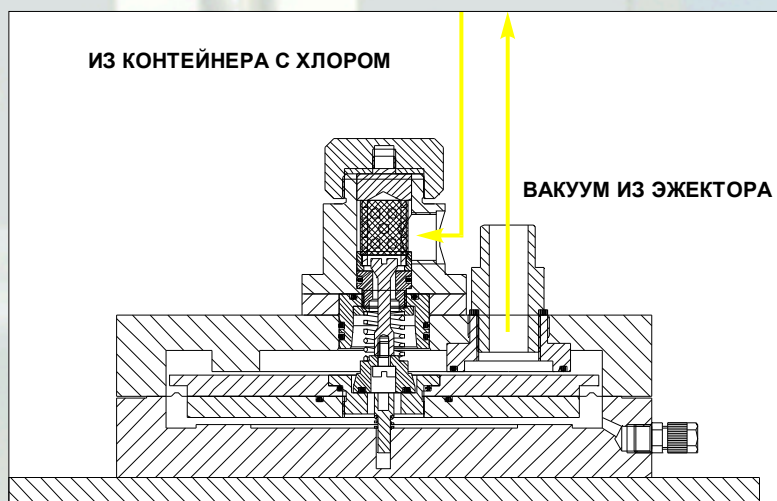

Принцип действия:

Давление газа (Cl_2) возникает только на задней стенке массивной части переходника регулятора. Входной клапан препятствует неуправляемому поступлению газа в систему. Когда эжектором создано достаточно вакуума для преодоления сопротивления обратного клапана, хлоргаз поступает по вакуум-проводу через ротаметр и клапан-дозатор в эжектор, где полностью смешивается с водой.

Размерные чертежи:

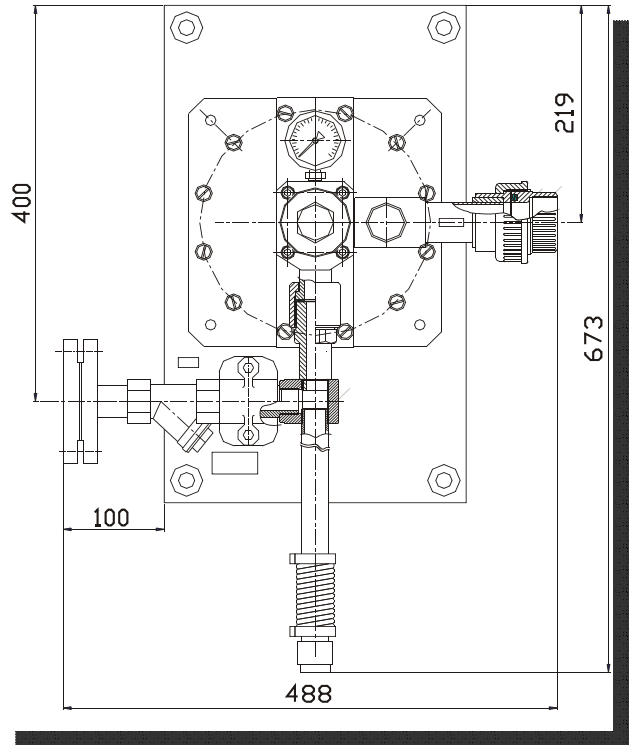

Технические данные:

Диапазон дозирования: (в кг/ч)

60	до.....60
80	до.....80
120	до.....120
160	до.....160
200	до.....200

Точность дозирования:
± 4% от заданного значения

Вид газа:

- C=Cl₂
- S=SO₂
- N=NH₃

Размеры:

M50 : 673 x 488 x 179 mm

Вес: 20 кг

Штуцеры:

Vacuum:

- 80** (80 кг/ч) – D32 – 5/4"
- 120** (120 кг/ч) – D32 – 5/4"
- 160** (160 кг/ч) – D40 – 6/4"
- 200** (200 кг/ч) – D50 – 2"

Давление:

Фланцевое соединение D3/4"
NP16 DN20 (DIN2633)
от 60 до 120 кг

Коды для заказа:

M 50 C/ X M F T H

Модель
Вид газа

Диапазон дозирования _____
 Манометр давления (да/нет) _____
 Фильтр (да/нет) _____
 Газоулавливатель для хлора (да/нет) _____
 Нагреватель (да/нет) _____

Варианты:

- Вид газа, "C" - Cl₂, "S" - SO₂, "N" - NH₃
- Диапазон дозирования определяется по таблице тех. данных, а соответствующее число вписывается в код для заказа
- Манометр - "M", при его отсутствии литера не вписывается
- Если выбран фильтр "F", то газоуловитель для хлоргаза "T" и нагреватель "H" для хлоргаза не предоставляются
- Газоуловитель для хлоргаза - "T", в его отсутствие литера не вписывается
- Газонагреватель "H" литера может быть вписана только при наличии газоуловителя для хлоргаза



Дистрибьютор в РФ и Казахстане



ЦентрХлорРеконструкция
 Технологическое бюро инженера Шапиро А.С.
 Тел. / факс: +7 (4722) 50-09-60