

Хлораторы

серии **M 30 RC**



Общие сведения:


Хлораторы M 30 RC предназначена для прямого дозирования газообразного хлора под давлением, например, для открытых плавательных бассейнов и резервуаров в тех местах, которые не представляется возможным снабдить вспомогательной системой электропитания. Мощности устройств варьируются от 0 до 2000 г/ч, они действуют по принципу по созданию давления в баллоне с хлором при ручном регулировании дозировки.



Принцип действия:

Хлоргаз под давлением (давление в баллоне с хлором) поступает в регулятор. На впускном клапане давление снижается до 1,2 бар. Через впускной клапан хлоргаз поступает на клапан-дозатор, а когда будет достигнуто требуемое количество, в измерительную трубку. Затем требуемый объем хлоргаза поступает через хлоропроводную трубку в диффузор, где он смешивается с водой. Диффузор оснащен обратным клапаном, который предотвращает попадание воды в систему.

Принцип действия напорного хлоратора

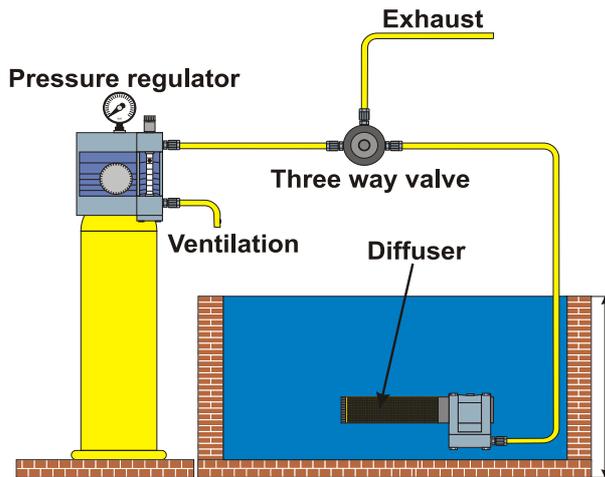

Комплектация М 30 RC :

- Напорный регулятор
- Диффузор
- Клапан-тройник
- Аксессуары

Хлораторы М 30 RC оборудована редукционным клапаном, чтобы хлоргаз не поступал в систему под большим давлением. Давление снижается до макс. 1,2 бар. Необходимо производить откачку, чтобы нейтрализовать оставшийся в трубопроводе хлоргаз. Диффузор должен быть установлен не выше чем 1,2 м ниже уровня воды, макс. на глубине 7 м, поскольку, чем больше подача насоса, тем большей должна быть глубина. По причине воздействия температуры и качества среды, наличия воздушных пузырьков и других факторов, следует всегда выбирать самую глубокую точку, чтобы обеспечить наилучшие показатели абсорбции.



Коды заказа:

M 30 R C/ X M

Модель —
 Регулятор —
 Вид газа —
 Диапазон дозирования —
 Манометр давления —

Технические данные:	Вид газа:
Диапазон дозирования: (гр/час)	C=Cl ₂ S=SO ₂
1 до.....12	Диапазон регулирования: 1 : 20
2 до.....25	Подключение к баллону: 1" (совместим с DIN 477)
3 до.....100	
4 до.....200	
5 до.....500	
6 до.....1000	Вес и габариты:
7 до.....2000	Брутто: 6,3 кг
Точность дозирования: ± 4%	Нетто: 5,1 кг
	Размеры: 500 x 250 x 280 мм

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Производитель
Control matik ABW
 YOUR PARTNER IN WATER
 TREATMENT TECHNOLOGY

Дистрибьютор в РФ и Казахстане



ЦентрХлорРеконструкция
 Технологическое бюро инженера Шапиро А.С.
 Тел. / факс: +7 (4722) 50—09—60