


# Самописец типа CR 4301



## Общие сведения:


Самопишущий прибор типа CR 4301 - это управляемое микропроцессором одноканальное устройство со встроенным 8-битным аналого-цифровым конвертером для отображения и записи аналоговых сигналов тока и напряжения. Шаговый электромотор, управляемый процессором, оснащен самописцем, который регистрирует числовые значения на специальной миллиметровой бумажной ленте. В обычной версии временной интервал составляет одну неделю, а уровень от 0 до 1 мг/л, если потребуется, можно отрегулировать интервал и диапазон регистрации под требуемое значение. Начало и окончание измерения интервала автоматически регистрируются. Замена картографической бумаги проста и легка.

Самопишущий прибор тип CR 4301 оснащен LED -дисплеем для индикации текущих измеренных величин или показаний. Если через неделю не произошла потеря питания, измерительный прибор показывает миганием светодиода, что нужно сменить ленту. Корпус имеет степень защиты IP 65, таким образом, самопишущий прибор можно монтировать в полевых условиях.

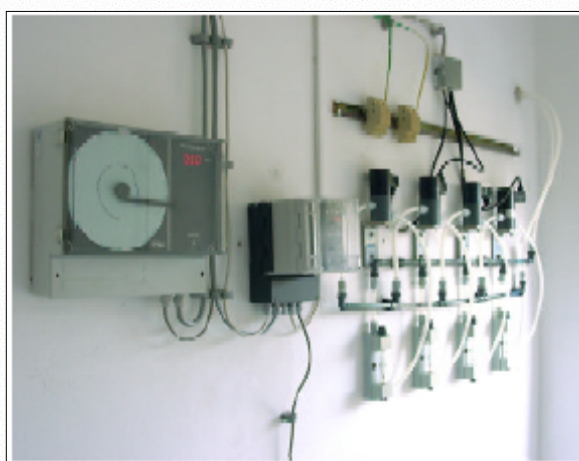



Размеры:

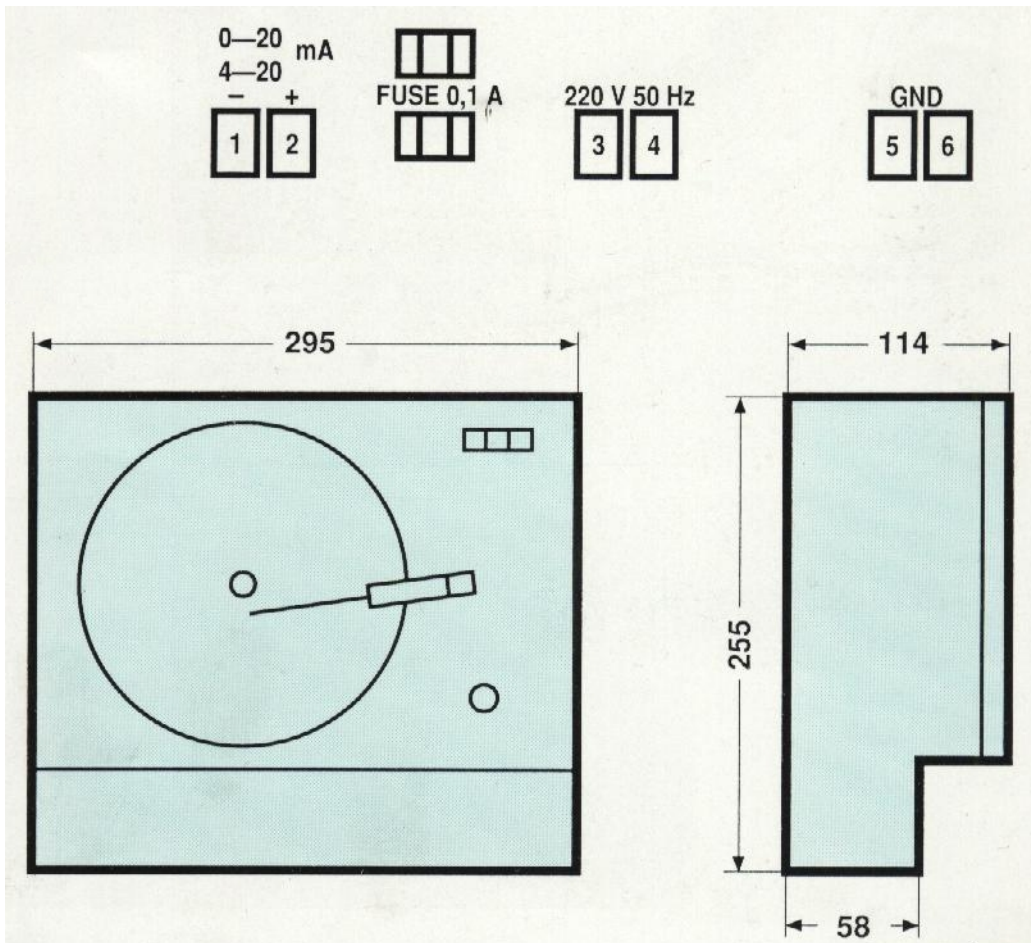

**Технические данные:**

Источник питания: 220V(+/-15%), 50Hz  
 Расход электроэнергии: 12 VA  
 Точность: +/- 0,5% таблицы диапазона  
 Временной интервал: 7 дней (стандарт) - другие по запросу  
 Тип бумаги: рулонная лента  
 Ток вход: 0(4) - 20mA  
 Вход напряжения: 1-5V  
 Сопротивление: 225 Ом (+/-1%) при включенном питании  
 0 Ом при выключенном питании  
 Вид диапазона: 0 -1 мг/л  
 Дисплей: трехзначный световой дисплей  
 Рабочая температура: от -15°C до +50°C  
 Размеры:  
 длина 295 мм  
 ширина 255 мм  
 высота с покрытием 118 мм  
 Высота без покрытия 92 мм  
 Тип защиты: IP 65

**Коды заказа:**

**M 4301 C**

Модель \_\_\_\_\_

Тип диапазона \_\_\_\_\_

**Диапазоны:**

- 1 - 0-1 мг/л (Стандарт)
- 2 - по запросу



Производитель

YOUR PARTNER IN WATER TREATMENT TECHNOLOGY

Дистрибьютор в РФ и Казахстане



Центр Хлор Реконструкция  
Технологическое бюро инженера Шапиро А.С.

Тел. / факс: +7 (4722) 50-09-60