

# Фильтры для хлоргаза серии М 3319 С



## Общие сведения:




Фильтры для хлоргаза тип М 3319 предназначены для очистки хлоргаза от примесей. Они защищают дозаторные устройства от повреждений, прежде всего, чувствительные части, такие как седла клапанов и клапаны-дозаторы, а также оборудованы нагревателем, обернутым вокруг фильтра и также предназначенным для испарения остаточной влаги.



## Конструкция:

Основная часть фильтра состоит из напорной емкости, которая изготовлена из гофрированной стали (испытан и сертифицирован) со стандартными соединительными фланцами DIN. Внутри емкости основную функцию выполняет вставка из специальной фильтровальной стекловаты и специальной сетки из монель-металла, обернутой вокруг нее. Как вариант, саморегулирующийся нагреватель может быть также обернут вокруг фильтра.

## Размерные чертежи:

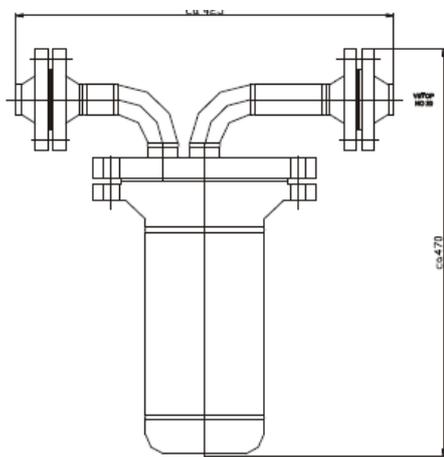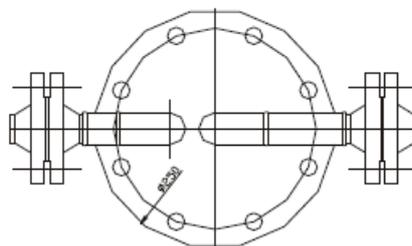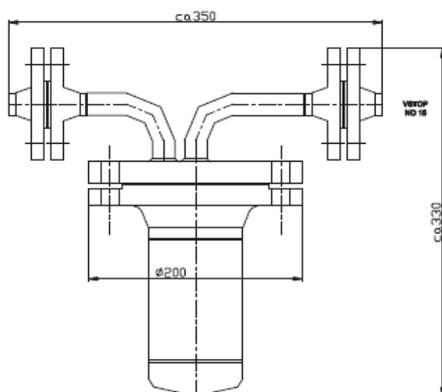

Коды для заказа:

***M 3319 C/200 H S***

Модель \_\_\_\_\_

Вид газа \_\_\_\_\_

Производительность \_\_\_\_\_

Нагреватель \_\_\_\_\_

S-отделен \_\_\_\_\_

I-интегрирован\* \_\_\_\_\_

## Технические данные:

**Диапазон дозирования: (г/ч)**

M 3319

40 - до 40 kg/h

120 - до 120 кг/ч

200 - до 200 кг/ч

**Вид газа:**

Cl<sub>2</sub>

**Подключение:**

Фланец DN20 (R3/4")

**Вес:** 38 kg

Производитель  
**Control matik ABW**  
YOUR PARTNER IN WATER  
TREATMENT TECHNOLOGY

Дистрибьютор в РФ и Казахстане



**ЦентрХлорРеконструкция**  
Технологическое бюро инженера Шапиро А.С.

Тел. / факс: +7 (4722) 50—09—60