

Хлоратор



серии **MR 50 RC**



Общие сведения:

Хлораторы MR 50 RC предназначены для дозирования большого количества хлоргаза, а при незначительных изменениях конструктива также и других газов, и действуют по принципу непрямого создания вакуума.

Хлораторы MR 50 RC состоят из вакуумных регуляторов М 50 С, эжекторов М 350 С, ротаметров М 250 С.



Эжектор М 350 С с обратным клапаном





Хлоратор MR 50 RC дополнительно оборудуется электродвигательным клапаном

Уровень дозирования может быть установлен вручную с помощью клапана-дозатора на ротаметре.

Хлоратор MR 50 RC можно дополнительно оснастить электродвигательным клапаном для автоматического дозирования газа. Он легко переключается с автоматического на ручной режим.

Дозирующее оборудование для агрессивных газов и жидкостей / Хлораторы

Размеры:

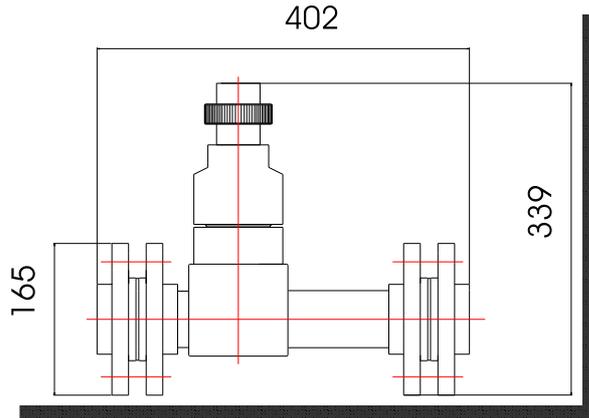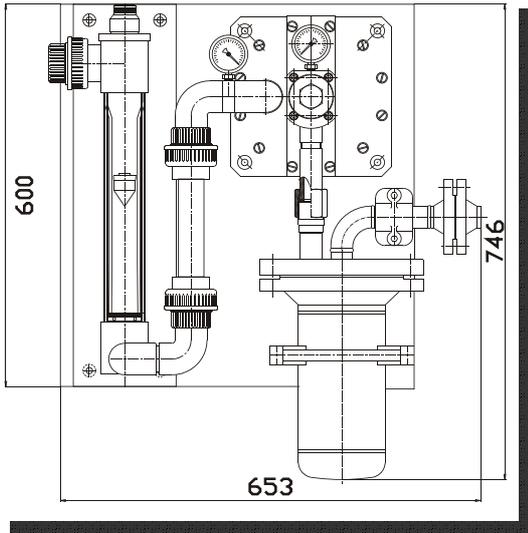

Технические данные:

Диапазон дозирования:
(кг/час)

MR 50 RC:

60 до.....60

80 до.....80

120 до.....120

Точность дозирования:

± 4%

Вид газа:

C=Cl₂

S=SO₂

N=NH₃

Диапазон регулирования:

1 : 20

Вес: 54 кг

Соединения:

Вакуум:

60 (60 кг/час) – D32 – 5/4"

80 (80 кг/час) – D32 – 5/4"

120 (120 кг/час) – D32 – 5/4"

Соединения эжектора:

См. информацию к эжекторам М 350.

Давление:

Фланцевое соединение D3/4" NP16

DN20 (DIN2633) от 60 до 120 кг

Прочие размеры соединений

изготавливаются под заказ.

Коды заказа:

MR 50 R C/X M U F T H

Модель

Регулятор

Вид газа

Диапазон дозирования

Манометр давления

Вакуумметр

Фильтр

Улавливатель хлора

Нагреватель

Примечания:

- Регулятор - "R", означает систему со всеми основными частями

- Вид газа - "C" – Cl₂, "S" – SO₂, "N" – NH₃

- Диапазон дозирования выбирается из таблицы технических данных, указанный номер соответствует коду заказа

- Фильтр типа М 3319 - "F"; если фильтр не выбирается, необходимо выбрать улавливатель хлора - "T".



Производитель

YOUR PARTNER IN WATER TREATMENT TECHNOLOGY

Дистрибьютор в РФ и Казахстане



Центр Хлор Реконструкция

Технологическое бюро инженера Шапиро А.С.

Тел. / факс: +7 (4722) 50-09-60